



GalaXy XL

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding voor de GalaXy 8, 18, 60, 128, 500, 504 en 512

Inhoudsopgave


Hoofdstuk	Bladzijde
Voorwoord	- 3
Bedienmogelijkheden: Bediendeel (Pincode)	- 3
Het LCD uitleesvenster	- 3
De spannings- en accu LED	- 3
De toetsen op het bediendeel	- 3
Inschakelen : Volledig	- 4
Uitschakelen : Normale binnenkomst	- 5
Uitschakelen : Uitwijken van de inlooproutte	- 5
Uitschakelen : Overschrijden van de inlooptijd	- 5
Uitschakelen : Na een alarm	- 5
Het gebruikersmenu	- 6
Het gebruikersmenu : Overbrug zone (standaard menuoptie 0)	- 6
Het gebruikersmenu : De Belfunctie (standaard menuoptie 2) (DEURMAT)	- 7
Het gebruikersmenu : Display Zones (standaard menuoptie 3)	- 7
Het gebruikersmenu : Display Geheugen (standaard menuoptie 4)	- 8
Het gebruikersmenu : Looptest (standaard menuoptie 6)	- 9
Het gebruikersmenu : Tijd en Datum (standaard menuoptie 7)	- 10
Het gebruikersmenu : Codes (standaard menuoptie 8)	- 10
Gebruiker Codes	- 11
Wijzig Code	- 11
Wijzigen Niveau	- 12
Wijzigen Naam	- 13
Het gebruikersmenu : Wijzigen Zomertijd (standaard menuoptie 9)	- 13
Appendix B : Voorkomen van onnodig alarm	- 14
Appendix C : Alarm- en helpberichten	- 15
Appendix D : Display Overzicht Code-attributen	- 15
Uw installateur	- 16

Voorwoord



De GalaXy is een uiterst moderne en flexibele alarmmeldcentrale welke alle mogelijkheden biedt voor een perfect passend systeem. Deze gebruikershandleiding vermeldt alle benodigde informatie, nodig om uw systeem te bedienen. Wanneer het systeem niet geheel als in deze handleiding staat vermeld is geprogrammeerd, vraag dan uw installateur voor de eventuele wijzigingen. Het GalaXy systeem is snel en gemakkelijk te gebruiken door middel van duidelijke Nederlandse teksten in het display (uitleesvenster). Bewaar deze handleiding op een plek die niet voor een iedereen toegankelijk is!

Bedienmogelijkheden: Bediendeel (Pincode) Het LCD uitleesvenster

Het GalaXy bediendeel heeft een 2x16 karakter LCD uitleesvenster. Dit uitleesvenster is van het type Super Twist wat uitlezing onder elke hoek mogelijk maakt. Ook het instralen van zonlicht e.d. vormt geen belemmering bij het aflezen.



In dit uitleesvenster wordt informatie gegeven. Wanneer de gehele centrale is uitgeschakeld zal er een z.g. bannertekst verschijnen. Deze tekst is door uw installateur te programmeren en zal in de meeste gevallen de naam van de installateur vermelden. Is de gehele installatie ingeschakeld, dan is het scherm 'blanco' (tenzij anders afgesproken met uw installateur):



De spannings- en accu LED

Het bediendeel is voorzien van een LED. Deze LED heeft de volgende betekenis:

Status	LED Bediendeel
230VAC aanwezig	AAN
230VAC afwezig	Langzaam knipperend
Lage ACCU spanning	Snel knipperend
Centrale niet in werking	UIT

De toetsen op het bediendeel

Op het GalaXy bediendeel bevinden zich verschillende toetsen. De toetsen [0] t/m [9] worden o.a. gebruikt voor het invoeren van uw persoonlijke code (Pincode) om het systeem in- of uit te schakelen. Alle toetsen zijn verlicht zodat deze ook in het donker goed zijn te vinden. Door de grootte van de toetsen en de onderlinge afstand wordt het nagenoeg onmogelijk per ongeluk twee toetsen tegelijk in te drukken. De toetsen hebben de volgende functies:

Bediendeel toets	Funcctie
0 9	De numerieke toetsen [0] t/m [9] worden gebruikt bij invoeren van PINcodes.
ent	De [ent]-toets wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het menu en om uw systeem uit te schakelen na het invoeren van uw PINcode.
esc	De [esc]-toets beëindigt de opdracht voortijdig en brengt u één stap terug in het menu. Door diverse malen op de [esc]-toets te drukken komt het systeem uiteindelijk terug in de z.g. bannerstand .
*	De [*]-toets wordt vooral gebruikt door uw installateur bij het programmeren van het GalaXy systeem. Bij sommige menu's van het systeem wordt deze toets als wistoets gebruikt.
#	De [#]-toets wordt bijvoorbeeld gebruikt om extra informatie op te vragen bij gebruik van de verschillende "display-menu's" (zie verder in deze handleiding).
A	De [A]-toets is een 'functietoets'. Achter deze functietoets is een opdracht geprogrammeerd, welke in de meeste gevallen de opdracht is om het systeem volledig in te schakelen. Invoeren van uw Pincode gevolgd door deze functietoets doet het systeem dan ook volledig inschakelen. Deze toets wordt tevens als 'kijken' toets gebruikt in diverse menu's (zie hoofdstuk 3).
B	De [B]-toets is ook een 'functietoets'. Achter deze functietoets is een opdracht geprogrammeerd, welke in de meeste gevallen de opdracht is om het systeem <i>deelbeveiligd</i> in te schakelen. Voer uw Pincode in gevolgd door deze functietoets en het systeem zal deelbeveiligd inschakelen. Deze toets wordt tevens als 'kijken' toets gebruikt in diverse menu's (zie hoofdstuk 3).

Bannerstand : De stand waarin de gehele centrale is uitgeschakeld en het uitleesvenster de bannertekst laat zien



Deelbeveiligd : De centrale is ingeschakeld, maar een aantal delen van het huis uit (bijv. slaapkamer) zijn daarvan uitgesloten.

Inschakelen : Volledig

Het is belangrijk eerst te controleren of alle ramen en deuren gesloten zijn en er niemand meer in het pand aanwezig is. Wanneer u dat gecontroleerd heeft kan het systeem worden ingeschakeld.

Noot : als het systeem reeds is ingeschakeld moet u deze eerst uitschakelen voordat u weer vrij kunt rondlopen in uw pand / huis! Schakelt u niet eerst uit, is een alarm het gevolg.

Voer uw Pincode in op het bediendeel:

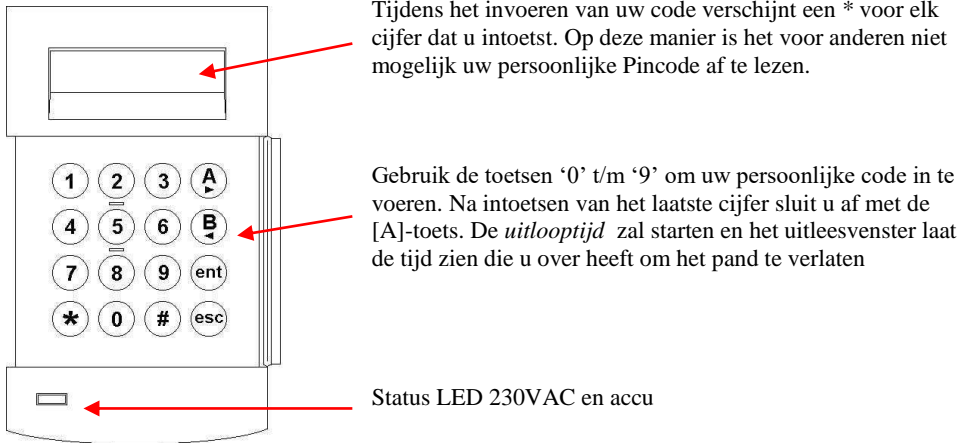

Uitlooptijd : De tijd in seconden die u heeft om het pand te verlaten na het starten van de inschakelprocedure.

Een akoestisch signaal is hoorbaar tijdens deze uitlooptijd. Wanneer alle ramen en deuren gesloten zijn en alle bewegingsmelders zijn 'in rust', zal de toon continu klinken. Het openen van een deur of raam of het activeren van een bewegingsmelder resulteert in een pulserend signaal. De uitlooptijd wordt dan opnieuw gestart.

Bewegingsmelder : een sensor dat verschil in warmte 'ziet', en zodoende beweging kan detecteren.

Wanneer geen continue maar een pulserende toon hoorbaar is tijdens de uitlooptijd, staan er één of meerdere zones open. Als één zone open staat, geeft het uitleesvenster aan welke zone open staat. Zones welke in de uitlooprouten gesitueerd zijn, kunnen ook als “open” worden aangegeven. Loop volgens de afgesproken route naar buiten, waarna de zones in rust zullen komen.

1002 VOLGZONE
[esc] = STOPPEN

Zone : Raam- of deurcontact, bewegingsmelder etc.

Noot : Wanneer een zone is geopend, wordt de uitlooptijd gestopt. Pas als alle zones gesloten zijn, zal de uitlooptijd opnieuw starten. Een continue toon duidt aan dat alle zones gesloten zijn. Staat meer dan één zone open, dan geeft het uitleesvenster aan hoeveel zones er geopend zijn:

3 zone (s) open ————— er staan 3 zones open
[<][>] is Kijken ————— gebruik de [A]- en [B]-toets om te kijken

Drukt u tijdens de pulserende toon op de [esc]-toets, zal de inschakelprocedure worden gestopt en vervalt het uitleesvenster terug in de z.g. bannerstand. U kunt dan in alle rust de openstaande zones sluiten. Na het sluiten van de laatste zone voert u nogmaals uw Pincode in, gevolgd door de [A]-toets. De uitlooptijd wordt gestart.

Wanneer (in dit voorbeeld) alle drie de zones worden gesloten tijdens de pulserende toon, zal de uitlooptijd opnieuw starten. Als alle zones gesloten zijn en een continue toon hoorbaar is, verlaat u het pand via de afgesproken uitlooprouten. Het systeem zal inschakelen als de gehele uitlooptijd verstreken is, of wanneer u vóór het verstrijken van de uitlooptijd via de **Laatste Deur** het pand verlaat.

De **Laatste Deur** is in de meeste gevallen uw voordeur. Wanneer hier een magneetcontact is geplaatst krijgt deze deur een speciale Laatste Deur functie. Zodra u de deur opent en weer achter u sluit (na het inschakelcommando van het systeem) zal de resterende uitlooptijd direct worden gestopt en schakelt het systeem direct in. **Na circa vier seconden zijn twee luide pieptonen hoorbaar, waarna het systeem volledig ingeschakeld.** U kunt het pand nu alleen binnentreden via de afgesproken inlooprouten. Betreedt u het pand via een andere route, is een volledig alarm het gevolg!

Uitlooprouten : De route die u dient aan te houden om, vanaf het bediendeel, het pand te verlaten.

Uitschakelen : Normale binnenkomst

Als u de Laatste Deur (tegelijk eerste) heeft geopend om uw pand te betreden, zal een pulserend signaal hoorbaar zijn uit het bediendeel om aan te duiden dat de inlooptijd is gestart. Loop direct naar het bediendeel en voer rustig uw Pincode in gevolgd door de [A]-toets om het systeem uit te schakelen. Als u onverhoopt een onjuiste code heeft ingevoerd, verschijnt de volgende melding op het uitleesvenster:

Ongeldige Code

Na deze melding probeert u het nogmaals. Zodra het uitschakelen is gelukt, stopt de uitlooptijd en het piepen van de buzzer. De normale bannertekst verschijnt op het bediendeel venster.

Noot : *Voor elke toets die u indrukt verschijnt een * op het uitleesvenster.*

Noot : *Als u 6 maal een onjuiste code invoert is een volledig alarm het gevolg!*

Uitschakelen : Uitwijken van de inlooprout

Wanneer u het pand binnentreedt moet u zich via de afgesproken inlooprout naar het bediendeel begeven. Wijk u af van deze route en activeert u daarbij een niet-vertraagde zone, is een volledig alarm het gevolg!

Vertraagde zone : *een zone die bij activeren tijdens de inlooptijd geen alarm heeft.*

Uitschakelen : Overschrijden van de inlooptijd

Het systeem moet na binnenkomst binnen een bepaalde (afgesproken) tijd worden uitgeschakeld. Wanneer de inlooptijd is gestart en het systeem wordt binnen deze tijd niet uitgeschakeld, is een volledig alarm het gevolg!

Noot : *Om u er op te attenderen dat de inlooptijd bijna is verstreken zal de toon sneller gaan pulseren bij het verstrijken van 75% van de geprogrammeerde inlooptijd.*

Uitschakelen : Na een alarm

Om een alarmmelding uit te schakelen voert u uw persoonlijke Pincode in gevolgd door de [A]-toets (als bij een normale uitschakeling). Heeft er één alarm plaatsgevonden meldt het uitleesvenster deze melding. Als voorbeeld een melding van het overschrijden van de inlooptijd:

**10:17 DO 28 JUL
TYD OVR.**

Wanneer meerdere alarmen hebben plaatsgevonden, meldt het uitleesvenster het aantal alarmen:

**3 ALARMEN
[<][>] is Kijken**

Druk op A- of B-toets

**10:29 DO 28 JUL
1012 INBRAAK 1**

Afwisselende Info

**10:29 DO 28 JUL
SLAAPKAMER**

Met de melding BEGIN en EINDE wordt de eerste en de laatste alarmmelding kenbaar gemaakt.

Wanneer u alle meldingen heeft gezien drukt u op de [esc]-toets om het uitleesvenster in de bannerstand te zetten. Wanneer u na 2 minuten niet op de [esc]-toets heeft gedrukt, zal het uitleesvenster automatisch in de bannerstand vervallen. Staat er nog een zone open, dan wordt dit in het uitleesvenster aangegeven. Wanneer de zone niet sluit, raadpleeg dan uw installateur.

Het gebruikersmenu

Om functies als Tijd, Datum, Pincodes e.d. te wijzigen, is een speciaal gebruikersmenu aanwezig. In dit gebruikersmenu kunnen maximaal 10 menuopties worden opgenomen (afhankelijk van het type centrale en het niveau van de Pincode).

Na het invoeren van uw Pincode, gevolgd door de [ent]-toets, is de eerste menuoptie zichtbaar. Selecteer met de [A]- en [B]-toets de gewenste menuoptie en bevestig uw keus met de [ent]-toets. Hieronder volgt een uitleg over de meest voorkomende menuopties.

Het gebruikersmenu : Overbrug zone (standaard menuoptie 0)

Met deze optie is het mogelijk bepaalde zones (deuren, ramen e.d.) tijdelijk uit te schakelen voordat u het systeem inschakelt. Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [0 = OVERBRUG ZONE] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

```
0=OVERBRUG ZONE
Enter = Selekt.
```

Druk op de [ent]-toets om in het Overbruggen menu te stappen. Het uitleesvenster kan de volgende melding tonen:

```
1001 LAATSTE
#-OVRBRG ENT=AAN
```

Op de eerste regel staat de zonefunctie, wisselend met de omschrijving. U kunt met de [A]- en [B]-toets naar de gewenste zone(s) stappen. Druk op de [#]-toets om de zone te overbruggen. Druk weer op de [#]-toets om de zone weer uit de overbrugging te halen. Na het overbruggen met de [#]-toets is het volgende zichtbaar:

```
1001 LAATSTE
OVERBRGD ENT=AAN
```

Desgewenst kunnen met de [A]- en [B]-toets meerdere zones worden geselecteerd om te worden overbrugd. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu. Geselecteerde zones zijn direct overbrugd. De zones zijn overbrugd totdat de centrale of het blok weer wordt uitgeschakeld.

Noot : Indien u gebruik maakt van de GalaXy 512 centrale, kan slechts één zone tegelijk worden overbrugd.

Noot : Een overbrugging is direct van kracht na het selecteren van een zone.

Wanneer u, na het overbruggen, op de [ent]-toets drukt zal het systeem inschakelen en is het uitloopsignaal hoorbaar. Het uitleesvenster meldt het aantal overbrugde zones:

```
1 ZONES OVB 14
v v v v v v
```

Let op : De overbrugde zones zijn niet actief en geven geen alarmmelding wanneer deze worden geactiveerd!

Noot : Indien de centrale weer wordt uitgeschakeld, zijn de zones niet meer overbrugd.

Het kan zijn dat sommige zones niet overbrugd mogen worden. Deze niet-overbrugbare zones zijn dan ook niet in deze menuoptie zichtbaar. Alle handelingen die u verricht worden in het interne geheugen van de GalaXy geregistreerd. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

Het gebruikersmenu : De Belfunctie (menu 2)

Met deze optie kan de (geprogrammeerde) belmode worden aan- of uitgezet. Als de belmode is ingeschakeld, laat het bediendeel bij activatie van een geselecteerde zone twee pieptonen horen. Uw installateur programmeert per zone of deze meedoet met de belfunctie. U als gebruiker kan de belmode in het geheel in- of uitschakelen.

Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [2 = BELFUNCTIE] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

```
2 = BELFUNCTIE  
Enter = Selekt.
```

Druk op de [ent]-toets om deze menuoptie te selecteren. Het volgende uitleesvenster verschijnt:

```
BEL MODE  
0 = UIT
```

Om de belmode in te schakelen drukt u op [1] gevolgd door [ent]. Druk op [0] gevolgd door [ent] om de belmode uit te schakelen.

```
BEL MODE  
1 = AAN
```

Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

Het gebruikersmenu : Display Zones (menu 3)

Met deze menuoptie kunnen diverse zones worden gecontroleerd / bekeken op hun functie, status en omschrijving. Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [3 = DISPLAY ZONES] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

```
3=DISPLAY ZONES  
Enter = Selekt.
```

Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren. Het volgende uitleesvenster verschijnt:

```
1011 GESLOTEN  
Keukendeur
```

Wanneer u op de [#]-toets drukt, verschijnt er technische informatie over deze zone:

```
1011 GESLOTEN  
13.58V 994Ω
```

Met de [A]- en [B]-toets stapt u langs de aangesloten zones van uw systeem. Ook is het mogelijk direct het gewenste zonenummer in te voeren. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

Het gebruikersmenu : Display Geheugen (menu 4)

Met deze optie kunnen de diverse gebeurtenissen worden bekeken die worden bewaard in het geheugen van de GalaXy centrale. Een gebeurtenis is bijv. een in- of uitschakeling van het systeem, een alarmmelding etc. Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [4 = DISPLAY GEH.] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

4 = DISPLAY GEH.
Enter = Selekt.

Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren.

10:27 MA 03 OKT
ZNE OVERB Piet

Op de eerste regel verschijnt de tijd en datum van de gebeurtenis, op de tweede regel de gebeurtenis zelf. Druk op de [A]-toets om recente gebeurtenissen te bekijken, met de [B]-toets stapt u terug in het gebeurtenissen geheugen. Om snel naar een bepaalde datum te stappen houdt u de [A]- of [B]-toets langer ingedrukt. Op de bovenste regel verschijnt versneld de datum. Bij de juiste datum aangekomen laat u de toets los.

De [#]-toets kan bij sommige meldingen worden gebruikt om extra informatie te verkrijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij zones de omschrijving te zien:

10:55 MA 03 OKT
1014 INBRAAK

[#]

10:55 MA 03 OKT
Kantoor Directie

Bij in- en uitschakelmeldingen is tevens extra informatie te zien:

10:55 MA 03 OKT
UITGESCH. Johan

[#]

10:55 MA 03 OKT
B12 N3 B1 - - -

Tijd en datum
Niveau 3
Blok 1
Bediendeel 12

De omvang van het geheugen is afhankelijk van uw systeem (aantal gebeurtenissen):

Het gebruikersmenu : Looptest (menu 6)

Met deze menuoptie kunt u de aangesloten zones testen op hun juiste werking zonder dat de centrale ingeschakeld hoeft te worden. Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [6 = LOOPTEST] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

6 = LOOPTEST
Enter = Selekt.

Druk op de [ent]-toets om dit menu te activeren.

1 = TEST ALLE ZNS
2 = SELEKTEER ZNS

Wanneer u alle aangesloten zones wilt testen drukt u op toets [1].

LOOPTEST AKTIEF
[ESC] = STOPPEN

Wanneer u een aantal zones wilt selecteren drukt u op toets [2].

1001 LAATSTE
= TEST ENT = START

Met de [A]- en [B]-toets stapt u naar de zone die u wilt testen. Aangekomen bij de gewenste zone drukt u op de [#]-toets om de desbetreffende zone voor de looptest te selecteren. Herhaal dit voor andere te selecteren zones. Druk op de [ent]-toets om de looptest te starten.

1001 LAATSTE
InTest ENT = START

Als u de diverse zones heeft getest, drukt u op de [#]-toets om de geteste zones te bekijken:

LOOPTEST AKTIEF
[ESC] = STOPPEN

[#]

3 ZONES GETEST
[<] [>] is kijken

Met de [A]- en [B]-toets stapt u langs de geteste zones:

1011 INBRAAK
Keukendeur

Met de [esc]-toets verlaat u het menu.

Noot : Indien uw GalaXy centrale in twee of meer blokken is gedeeld, zal op het uitleesvenster eerst gevraagd worden in welk blok de looptest uitgevoerd moet worden. Maak uw keuze (selecteer eventueel eerst met de [A]- en [B]-toets de gewenste blokgroep) en bevestig dit met de [ent]-toets. Hierna kan eventueel de selectie van zones plaatsvinden.

Het gebruikersmenu : Tijd en Datum (menu 7)

Met deze optie kunt u de tijd en datum van de GalaXy instellen. Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [7 = TIJD EN DATUM] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

7 = TIJD EN DATUM
Enter = Selekt.

Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren:

13:26 3 / 10 / 1999
A = TIJD B = DATUM

Druk op de [A]-toets om de tijd te wijzigen:

NIEUWE TIJD
- : - : - U U : M M

Druk op de [B]-toets om de datum te wijzigen:

NIEUWE DATUM
- - / - - / - - DD / MM / JJ

Na circa 3 seconden wachten is de invoer verwerkt. De [esc]-toets brengt u uit dit menu.

Het gebruikersmenu : Codes (menu 8)

Met deze optie kunt u de diverse gebruikerscodes van de GalaXy programmeren of wijzigen. Hieronder is een overzicht van de menustructuur weergegeven. Naast de te gebruiken Pincodes kunnen diverse parameters ingesteld worden, om zo iedere gebruiker de juiste toegangsrechten te geven. Let goed op de mogelijkheden van uw centrale.

SUBMENU	PROGRAMMERING	SPECIALE FUNCTIES / OPMERKINGEN
1= Gebr. Codes	1=Wijzig Code	4, 5 of 6 cijferige PIN
	2=Wijzig Niveau	Niveau 1 t/m 6
	3= Wijzig Naam	Omschrijving Maximaal 6 karakters
		[*] → Verwijdert laatste cijfer van de PIN [#] → Bij gebruikercode → Dualcode (Zie Appendix A) [#] → Bij Installateurcode → autorisatie gebruiker vereist (GalaXy 60 t/m 512)
		[*] → Volledig menu toegang [#] → Dwangcode (niet op G8) (3)
		[*] → Verwijdert laatste karakter [#] → Hoofd- en kleine letters, bibliotheek (500 woorden) [ent] → Bevestig letter / woord [esc] → Bevestig omschrijving

Tabel : Overzicht Code-attributen

Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [8 = WIJZIG CODES] en druk weer op de [ent]-toets. Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren. Kies daarna m.b.v. de [A]- en [B]-toets het gewenste submenu waarin u de parameters wil wijzigen.

8 = WIJZIG CODES
Enter = Selekt.

Zie Appendix D voor een uitgebreid overzicht van alle symbolen welke kunnen worden weergegeven bij een code



Gebruiker Codes (menu 8.1)

Het eerste submenu is voor het instellen van codes:

```
WIJZIG CODES
1 = Gebr. Codes
```

Na indrukken van de [ent]-toets verschijnt de eerste codeplaats. Stap met de [A]- en [B]-toets naar de gewenste codeplaats en druk op de [ent]-toets. Het uitleesvenster toont nu de eerste sub-menuoptie welke bedoeld is voor het wijzigen van gebruikerscodes en de daarbij horende parameters. Na het indrukken van de [ent]-toets kan u voor de gekozen code de verschillende parameters wijzigen. *Zie Appendix D voor een uitgebreid overzicht van alle symbolen welke kunnen worden weergegeven bij een code.*

Wijzig Code (menu 8.1.1)

Stap met de [A]- of [B]-toets naar optie 1 (WIJZIG CODE) en druk op [ent] :

```
Enter = Selekt.
1 = WIJZIG CODE
```

[ent]

```
001 CODE - - - -
> -
```

Voer de Pincode in (4, 5 of 6 cijferig) en sluit af met [ent]. Voer een * in om de code te verwijderen.

```
001 CODE - - - -
> 9757 -
```

Dualcode : Druk bij het invoeren van de code op de [#]-toets om een dualcode te creëren. Als er dualcodes zijn geprogrammeerd moeten bij in- en uitschakelen twee codes worden ingevoerd.

```
001 CODE - - - -
> # 9757 -
```

Wijzigen Niveau (menu 8.1.2)

Stap met de [A]- of [B]-toets naar optie 2 (WIJZIG NV) en druk op [ent]:

Enter = Selekt.
2 = WIJZIG NV

[ent]

001 CODENIVO
> - 4

Voer het gewenste codeniveau in gevolgd door de [ent]-toets:

001 CODENIVO
> - 5

De niveaus voor de codes hebben de volgende betekenissen:

Niveau 0	Geen toegang tot het gebruikersmenu, alleen registratie in het geheugen
Niveau 1	Alleen inschakelen met de [ent]-toets mogelijk (uitschakelen niet mogelijk)
Niveau 2	In- en uitschakelen mogelijk met de [ent]-toets
Niveau 3	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 18)
Niveau 4	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL en DISPLAY menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 25)
Niveau 5	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY en TEST menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 32)
Niveau 6	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY, TEST en WIJZIG menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 48)

Tabel : In te stellen niveau en mogelijkheden daarmee

Extra functies : Indien bij het invoeren van het niveau op * wordt gedrukt, zal deze gebruiker het volledige menu kunnen bedienen (tot zover het niveau dit toelaat). Indien bij het invoeren van het niveau op # wordt gedrukt, zal bij gebruik van deze code een overval melding naar de meldkamer worden gestuurd.

001 CODENIVO
> * 5

Wijzigen Naam (menu 8.1.3)

Naast de Pincode en het niveau kan per code een naam van maximaal 6 karakters worden ingevoerd. Dit is vooral gemakkelijk bij het terugzoeken van de diverse in- en uitschakelmeldingen in het gebeurtenissengeheugen van de GalaXy. Stap met de [A]- en [B]-toets naar optie 3 (WIJZIG NAAM) en druk op [ent]:

Enter = Selekt.
3 = WIJZIG NAAM

[ent]

007 NAAM _
EFG HIJKLMNO P

Op de onderste regel verschijnen de te selecteren karakters. Kies m.b.v. de [A]- en [B]-toets het gewenste karakter, en bevestig uw keus met de [ent]-toets. Met de [*]-toets kunt u gekozen karakters eventueel wissen. Met de [#]-toets kiest u tussen grote / kleine letters.

007 NAAM Marcel
EFG HIJKLMNO P

[#]

007 NAAM Marcel
e f g h i j k l m n o p

[#]

001 NAAM Marcel
001 = ADMIN

Nogmaals [#] brengt u in de 500-woorden bibliotheek (vanaf GalaXy 18). Deze bibliotheek wordt door uw installateur gebruikt bij het programmeren van de diverse zoneomschrijvingen. Wanneer de complete naam is ingevoerd, druk dan op de [esc]-toets.

Het gebruikersmenu : Wijzigen Zomertijd (menu 9)

Uw GalaXy centrale zal zich automatisch aan de zomertijd aanpassen. Indien dit niet op de correcte datum gebeurt, kunt u dit zelf aanpassen. De GalaXy centrale zal de klok automatisch een uur terug / vooruit zal zetten.

Begin zomertijd: laatste Zondag van Maart - 02.00 naar 03.00 uur

Einde zomertijd: laatste Zondag van Oktober - 03.00 naar 02.00 uur

Voer uw Pincode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [9 = ZOMERTIJD] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

9 = ZOMERTIJD
Enter = Selekt

[ent]

A = BEGIN 26 MRT
B = EINDE 29 OKT

Voor het wijzigen van de begindatum drukt u op de [A]-toets:

NIEUWE DATUM
--/-- DD/MM

Voer de begindatum in. Voer eerst de dag en daarna de maand in. Na het invoeren van de correcte datum zal het uitleesvenster opnieuw de begin- en einddatum tonen. Voor het wijzigen van de einddatum drukt u op de [B]-toets.

Appendix B : Voorkomen van onnodig alarm

Onnodig alarm, het woord zegt het al, is vaak onnodig en kan meestal worden voorkomen wanneer u zich aan de volgende punten houdt:

- Lees de handleiding nauwkeurig na voordat u het systeem gaat gebruiken.
- Voordat u het pand verlaat moeten alle ramen en deuren gesloten zijn.
- Wanneer er drukgevoelige matten worden gebruikt, wees er dan zeker van dat er geen zware objecten op staan, of op kunnen vallen.
- Bij gebruik van warmtegevoelige bewegingsmelders (PIR's) is het van groot belang dat de bewaakte ruimte vrij is van huisdieren, ratten, muizen e.d.
- Ook andere objecten als uithangborden of ander reclamemateriaal dat kan gaan bewegen moet worden vastgezet. Alle onnodige ventilatiesystemen moeten worden uitgezet.
- Verlaat het pand altijd via de afgesproken uitlooproute. Dit geldt ook voor binnenkomst.
- Wees voorzichtig met de apparatuur en zorg dat deze niet beschadigen kan.
- Houdt uw installateur op de hoogte van interne verhuizingen wanneer u ook maar enigszins het vermoeden heeft dat dit invloed kan hebben op het GalaXy systeem.
- Bij alarmmeldingen e.d. altijd uw installateur in kennis stellen zodat deze, indien nodig, aanpassingen kan aanbrengen.
- Wanneer de in- en uitschakelingen worden bewaakt door een meldkamer, vergeet deze dan niet voortijdig in te lichten wanneer u over gaat werken.
- Het GalaXy systeem is voorzien van een backup accu welke de GalaXy van stroom voorziet bij een uitval van de netspanning (230VAC). De accu gaat echter niet eeuwig mee en het is daarom zeer belangrijk dat de netspanning zo snel mogelijk weer wordt teruggezet op het systeem. De accu wordt opgeladen als de netspanning aangesloten is.

Appendix C : Alarm- en helpberichten

Ander bediendeel in gebruik

- U kunt maar één bediendeel tegelijkertijd gebruiken, wacht tot ander bediendeel vrij is.

CENTRALE IS IN ALARM

- De centrale bevindt zich in een alarmtoestand. Voer uw Pincode in gevolgd door [ent].

PANIEK RESET GEVRAAGD

- Het paniekalarm moet met een juiste code worden gereset.

SABOTAGE RESET GEVRAAGD

- Het sabotagealarm moet met een juiste code worden gereset.

GEEN TOEGANG

- Geen toegang tot dit menu of deze optie.

Ongeldige Optie Gekozen

- U heeft een foutieve invoer gedaan, probeer het opnieuw.

Ongeldige Code

- U heeft een onjuiste Pincode ingevoerd, probeer het opnieuw.

Deze optie is niet aanwezig

- U heeft een optie gekozen die niet aanwezig is.

GEEN TOEGANG

- Uw code staat in een tijdzone, u heeft geen toegang!

Uw installateur

Naam Romke's Techniek
Adres Postbus 1
Woonplaats Hillegom
Telefoon 0252-515658 (kantooruren)
Telefoon 0252-515658 (overige uren)
Telefax 084-8381035
Meldkamer SMC: 088-6789988

Ondanks alle, aan de samenstelling van deze handleiding, bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze handleiding zou kunnen voorkomen.

25-03-2003

GalaXy XL : 16.227